

Ultra High Vacuum Feedthrough


SMA TYPE

インピーダンス50Ω、同軸タイプ、高周波用のフィードスルーです。
片側、両側脱着の2タイプに、各々フローティングの有無の組合せがあります。


For high frequency application,
50 Ω impedance matching and coaxial type feedthrough.
Single and both side conjunctive with floating option available.

unit : mm


SMA-R

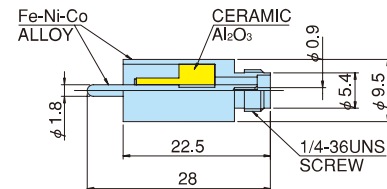


SMA-R-F

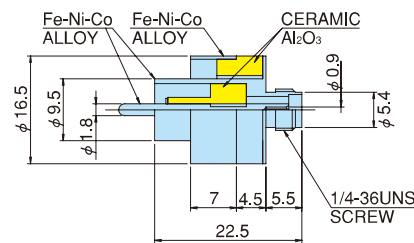

SMA-JJ

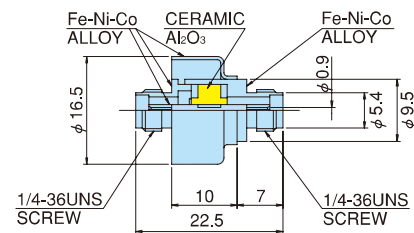

SMA-JJ-F

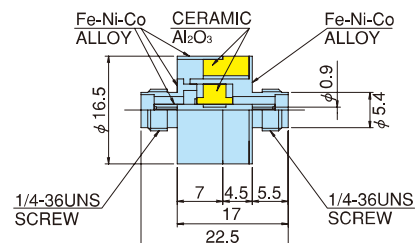

	SMA-R	SMA-R-F	SMA-JJ	SMA-JJ-F
Type	Coaxial	Coaxial-floating	Coaxial	Coaxial-floating
Part Number	17545	90174	17717	87200
Current:Amax.	3			
Voltage:D.CVmax.	D.C1,000			
Insulation:Ωmin.	10 ⁹			
Frequency:MHz	6,500			
Impedance:Ω	50			
Leak rate:1.3xPa・m3/s	10 ⁻¹⁰			
Bakeout Temp:℃	300			
Cooling	Liquid-N ₂			
Plug	11SMA-50-3-7C*8			

*8 SUHNER