

Ultra High Vacuum Feedthrough


N TYPE

インピーダンス50Ω、同軸タイプのフィードスルーです。
片側、両側脱着の2タイプに、各々フローティングの有無の組合せがあります。


50 Ω impedance matching and coaxial type feedthrough.
Single and both side conjunctive with floating option available.

unit : mm


N-R

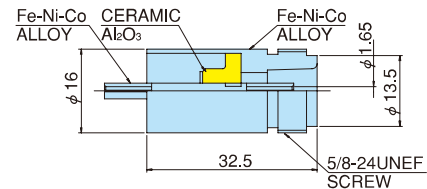


N-R-F

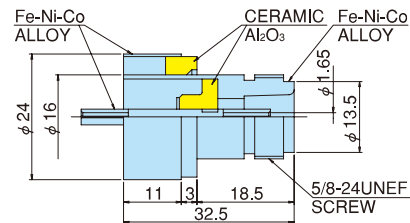

N-JJ

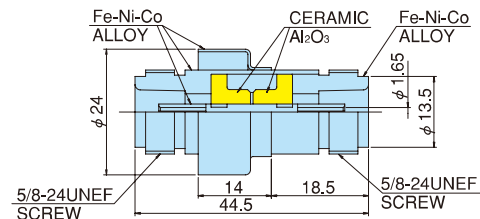

N-JJ-F

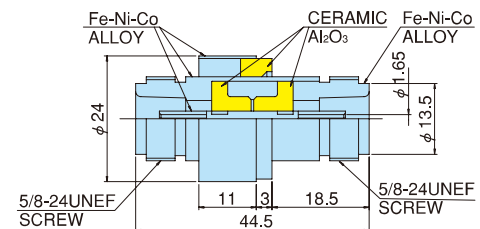

	N-R	N-R-F	N-JJ	N-JJ-F
Type	Coaxial	Coaxial-floating	Coaxial	Coaxial-floating
Part Number	16297	16632	16634	16633
Current:Amax.	5			
Voltage:D.CVmax.	D.C3,000			
Insulation:Ωmin.	10 ⁹			
Frequency:MHz	DCto200		DCto6,500	
Impedance:Ω	50			
Leak rate:1.3xPa·m3/s	10 ⁻¹⁰			
Bakeout Temp:℃	300			
Cooling	Liquid-N ₂			
Plug	N-P-58U* ⁶			
Contact	RM20M-13D28* ⁷			

*6 DDK

*7 スリオジャパン