

Ultra High Vacuum Feedthrough


SHV TYPE

インピーダンス50Ω、同軸タイプ、高電圧用のフィードスルーです。
片側、両側脱着の2タイプに、各々フローティングの有無の組合せがあります。


For high voltage application.
50Ω impedance matching and coaxial type feedthrough.
Single and both side conjunctive with floating option available.

unit : mm


SHV-R

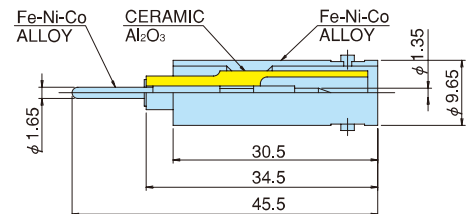


SHV-R-F

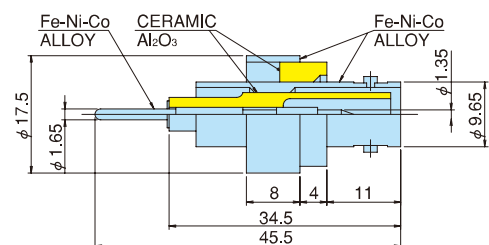

SHV-JJ

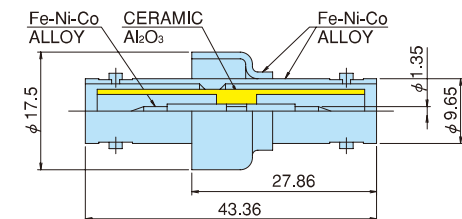

SHV-JJ-F

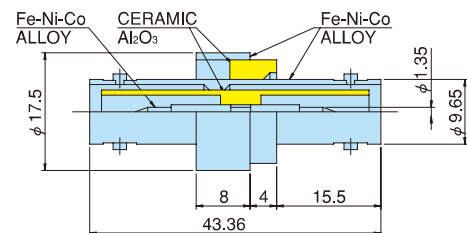

	SHV-R	SHV-R-F	SHV-JJ	SHV-JJ-F
Type	Coaxial	Coaxial-floating	Coaxial	Coaxial-floating
Part Number	17847	90162	90165	85205
Current:Amax.	3			
Voltage:D.CVmax.	D.C6,000			
Insulation:Ωmin.	10 ⁹			
Frequency:MHz	DCto100			
Impedance:Ω	50			
Leak rate:1.3xPa・m3/s	10 ⁻¹⁰			
Bakeout Temp:°C	300			
Cooling	Liquid-N ₂			
Plug	11SHV50-4-1C*4			
Contact	RC20M-13ELD28*5			

*4 SUHNER

*5 スリオジャパン